





# Capri Starwhite

**I**  
Nuova versione del modello Capri ora disponibile con telaio verniciato a polveri epossidiche colore starwhite, che rende questo ombrellone elegante e raffinato. La robustezza dei materiali e dei componenti e il sistema di apertura telescopico lo rende di facile utilizzo e ideale per un uso professionale.




**UK**  
New version of the model Capri now available with aluminium frame epoxy coated color starwhite, that makes the parasol elegant.  
The strength of the materials and components and the telescopic opening system allow an easy and professional employ.



**D**  
Neue Version nun mit Aluminiumgestell pulverbeschichtet Farbe Starwhite, die diesem Schirm eine elegante Note verleiht. Die Staerke der Materialien und der Bestandteile und das teleskopische Oeffnungssystem eignen sich insbesondere fuer einen gewerblichen Einsatz.

**F**  
Nouvelle version du modèle Capri avec une armature vernis Starwhite, qui rend ce parasol élégant et raffiné.  
La robustesse des matériaux et des composants, l'ouverture telescopique rendent ce parasol apte pour un emploi facile et professionnel.

**E**  
Nueva versión del Parasol Capri, ahora disponible con estructura de aluminio pintada con polvo epoxi de color Starwhite , que le aporta elegancia y refinamiento.  
La resistencia de los materiales y de sus componentes, además de un moderno sistema de abertura telescópica, permite a este parasol, tener una utilización sencilla y profesional.

**NL**  
Nieuwe versie nu met gepoedercoat aluminium frame in de kleur starwhite die de parasol een elegante uitstraling geeft. De teleskoop uitvoering maakt deze parasol ook zeer geschikt voor professioneel gebruik.

		
	400x400	300x400
	500x500	400x500
	600x600	500x600

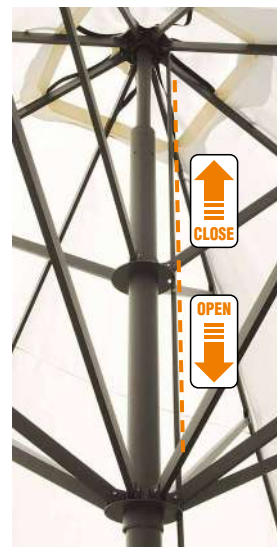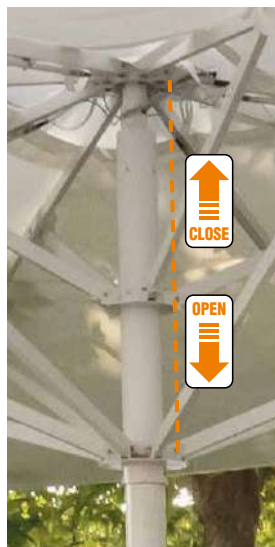

**I**  
Ombrellone gigante. Telaio con sistema di apertura telescopico in alluminio, componenti in acciaio verniciato a polveri colore antracite o bianca.

**UK**  
Giant parasol. Telescopic opening system. Frame: powder coated aluminium, steel components anthracite grey or white.

**D**  
Riesenschirm. Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau oder weiss, Bestandteile aus Stahl.

**F**  
Parasol géant. Ouverture telescopique. Armature: Aluminium, composants en acier vernis couleur gris anthracite ou blanc.

**E**  
Parasol gigante con sistema de apertura telescópica. Herrajes: aluminio, componentes en acero color gris antracita o blanco.

**NL**  
Maxi parasol: Telescoop systeem, voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Grijs of wit geëpoxeerd aluminium en staal.

	COD		KG	M²					
4,0x4,0	C4040 CAT		85	0,70	100	8	ALU DARK	ALU DARK	20x40
	C4040 CAW						ALU STARWHITE	ALU STARWHITE	
5,0x5,0	C5050 CAT		130	0,80	100	8	ALU DARK	ALU DARK	20x40
	C5050 CAW						ALU STARWHITE	ALU STARWHITE	
6,0x6,0	C6060 CAT		150	0,90	100	8	ALU DARK	ALU DARK	20x40
	C6060 CAW						ALU STARWHITE	ALU STARWHITE	
3,0x4,0	C3040 CAT		75	0,65	100	8	ALU DARK	ALU DARK	20x40
	C3040 CAW						ALU STARWHITE	ALU STARWHITE	
4,0x5,0	<b>NEW</b> C4050 CAW		120	0,80	100	8	ALU DARK	ALU DARK	20x40
5,0x6,0	C5060 CAT		140	0,90	100	8	ALU DARK	ALU DARK	20x40
	C5060 CAW						ALU STARWHITE	ALU STARWHITE	



FROST MUSEUM MIAMI-USA



MALTA



SEE PAGE 95

FINISHING						COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL		SEE PAGE 95		
				INOX													BUD8080 + N°12 BC4040	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
•	•	•	•	•	•										•	•		-	-	
•	•	•	•	•	•										•	•	-			
•	•	•	•	•	•										•	•	-			
•	•	•	•	•	•										•	•		-	-	
•	•	•	•	•	•										•	•	-			
•	•	•	•	•	•										•	•	-			

# Fabric collection




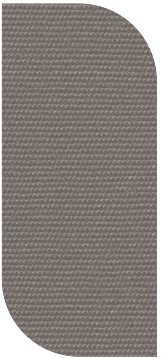







		
<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE</b>          Limita il passaggio del calore per più del 70%.          Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>SOLAR PROTECTION FACTOR</b>          Harmful UV rays and limiting heat circulation          Normm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA</b>          Indica la percentuale di trasmissione della luce          Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION</b>          % of light trasmission          Norrm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE UPF</b>          Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100%          Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p><b>UPF PROTECTION FACTOR</b>          Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%          Norrm UNI EN 13758-1:2007</p>

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



# Fabric collection

								
<b>350 GR/M<sup>2</sup></b> ACRYLIC	<b>A1</b> ECRU NATURAL COL. NATUR	<b>T2</b> TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	<b>T3</b> BORDEAUX	<b>T6</b> GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	<b>T7</b> BIANCO WHITE BLANC WEISS	<b>T8</b> GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	<b>T9</b> GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	<b>S1</b> Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.  
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



*Ombrellone robusto in alluminio telescopico, ideale per un uso professionale.*

*TELAIO Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore bianco. Palo diametro 100mm. Stecche intercambiabili 20x40mm. Viteria in acciaio inox. Pratica apertura a bilanciere applicata al sistema telescopico per la chiusura al di sopra di tavoli e sedie. Base a croce metallica inclusa.*

*TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia*

*Strong telescopic aluminum parasol ideal for a professional employ.*

*FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated white color. Pole diameter 100mm. Interchangeable ribs 20x40mm. Accessories in stainless steel. With telescopic opening and closing system over tables and chairs. Cross metal base incl.*

*FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty.*

**Guarda come funziona | See how it works**



<https://www.youtube.com/watch?v=w1QJJTrxKLE>

[info@scolaro-parasol.it](mailto:info@scolaro-parasol.it) | [www.scolaro-parasol.it](http://www.scolaro-parasol.it)



.Dimensione (metri)  
 .Dimensions (meters)  
 .Masse (Meter)  
 .Dimensions (metrès)  
 .Dimensiones ( en metros)  
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline  
 .Raingutter set  
 .Rегerinnen  
 .Set gouttières  
 .Canalizador Lluvias  
 .Set regengoten



.Fodero  
 .Cover bag  
 .Schutzhuelle  
 .Housse  
 .Forro  
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato  
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
 .Visserie inox et laiton nickelé  
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice  
 .Code  
 .Artikelcode  
 .Code  
 .Código  
 .Artikelcode



.Con base/supporto  
 .With base/support  
 .Mit Staender/Huelse  
 .Avec base/support  
 .Con base/ soporte  
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola  
 .Double pulley  
 .Doppelter Seilzug  
 .Double poulie  
 .Doble polea  
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
 .Finishing for frame/structure/components  
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
 .Finition armature/structure/composants  
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68



.Lunghezza  
 .Length  
 .Laenge  
 .Longueur  
 .Longitud  
 .Lengte



.Sezione stecche  
 .Rib section  
 .Strebenprofil  
 .Section baleines  
 .Sección varillas  
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico  
 .Telescopic system  
 .Teleskopsystem  
 .Système telescopique  
 .Sistema telescópico  
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche  
 .Component/Ribs colour  
 .Farbe der Bestandteile und Streben  
 .Couleur des composants et baleines  
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso  
 .Weight  
 .Gewicht  
 .Poids  
 .Peso  
 .Gewicht



.Camino antivento  
 .Wind cap  
 .Windfang  
 .Souffle  
 .Chimenea antiviento  
 .Windvang



.Sistema retrattile  
 .Retractile system  
 .Einziehbares System  
 .Système retractile  
 .Sistema retráctil  
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"  
 .Ribs with "easy change" system  
 .Streben mit "easy change" System  
 .Baleines avec "easy change" système  
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"  
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)



.Volant  
 .Valance  
 .Volant  
 .Volant  
 .Faldón  
 .Volant



.Base girevole a 360°C  
 .Revolving base 360°C  
 .360°C drehbarer Staender  
 .Base tournant 360°C  
 .Base giratoria 360°  
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile  
 .Maximum Obtainable Stability  
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet  
 .Maximum De Stabilité Realisable  
 .Maxima Estabilidad Posible  
 .Maximaal Bereikbare Stabiteit



.Ø Palo (mm)  
 .Ø Pole (mm)  
 .Ø Mast (mm)  
 .Ø Mat (mm)  
 .Diametro mm (asta)  
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento  
 .Wind stop  
 .Windstop  
 .Block antivent  
 .Freno para el viento  
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°  
 .Inclination up to 20°  
 .Neigung bis zu 20°  
 .Inclination jusqu'à 20°  
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali  
 .Recommended weight in normal condition  
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
 .Poids recommande dans des conditions normales  
 .Peso recomendado en condiciones normales  
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)  
 .Support section (mm)  
 .Mastprofil (mm)  
 .Section support (mm)  
 .Sección soporte (mm)  
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella  
 .With winding mechanism  
 .Mit Kurbelmechanismus  
 .Avec mécanisme manivelle  
 .Con manivela  
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°  
 .Inclination up to 60°  
 .Neigung bis zu 60°  
 .Inclination jusqu'à 60°  
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto  
 .Minimum ballast required  
 .Erforderliches mindestgewicht  
 .Poids minimum requis  
 .Peso minimo requerido  
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche  
 .Ribs  
 .Streben  
 .Baleines  
 .Varillas  
 .Baleinen



.Piastre cemento  
 .Cement slabs  
 .Kiesbetonplatten  
 .Dalles ciment  
 .Planchas de cemento  
 .Betontegel