





## Galileo Starwhite **RENEWED**

I

Il modello Galileo Retrattile, già molto apprezzato per gli accorgimenti tecnici e per la praticità di utilizzo, è ora disponibile anche con il telaio verniciato a polveri in colore starwhite opaco. Questa variante rende il Galileo White ancora più elegante e sofisticato.

UK

The model Galileo Retractable, much appreciated for the technical and practical use, is now also available with the frame powder coated in starwhite matt. This variant makes the Galileo Starwhite even more elegant and sophisticated.

D

Das Modell Galileo Retractable, bisher insbesondere fuer den technischen und praktischen Einsatz geschätzt, ist nun auch mit pulverbeschichtetem Gestell in Farbe weiß starwhite matt erhältlich. Diese Variante macht Galileo Starwhite noch eleganter und raffinierter.

F

Le modèle rétractable Galileo, très apprécié pour l'utilisation technique et pratique, est désormais disponible aussi avec l'armature vernis en couleur starwhite. Cette variante rend le Galileo Starwhite encore plus élégant et sophistiqué.

E

El modelo galileo retrattile, es muy apreciado por los datos tecnicos y por ser muy practico en su uso, y ahora tambien esta disponible con la estructura recubierta con pintura en polvo en color blanco. Esta variante hace al Galileo Starwhite aun mas elegante y sofisticado.

NL

Het model Galileo Retrattile, befaamd vanwege het technische en praktische gebruiksgemak, is nu ook verkrijgbaar in starwhite geëpoxeerde uitvoering. De uitvoering Galileo Starwhite is daardoor nog eleganter en chiquer.



300x300  
350x350

300x400



CILE

**I**  
 Telaio disponibile in 3 varianti: Dark grigio antracite – Starwhite – Inox.  
 Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Accessori in nylon. **Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.**

**UK**  
 Frame available in 3 variants: Dark anthracite – Starwhite – Inox.  
 Cantilever parasol with retractable opening and closing system. Aluminium frame epoxy coated. Accessories in nylon. **Updated and improved base and swivel system.**

**D**  
 Gestell in 3 Varianten erhältlich: Dark Anthrazitgrau – Starwhite - Inox.  
 Seitenarmschirm mit einziehbarem Öffnungs- und Schliessungssystem. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Zubehör aus Nylon. **Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.**

**F**  
 Armature disponible en 3 variantes: Gris anthracite – Starwhite – Inox  
 Parasol bras deporté avec système retractile. Armature en aluminium vernis. Accessoires en nylon. **Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.**

**E**  
 Estructura disponible en 3 opciones: Dark Antracita- Starwhite- Inox.  
 Parasol con palo lateral, sistema de apertura y cierre retráctil. Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi. Accesorios en Nylon. **Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.**

**NL**  
 Frame leverbaar in 3 kleuren: antraciet – starwhite – RVS-look  
 Vrijhangende parasol met intrekbaar openings- en sluitingssysteem  
 Frame van gepoedercoat aluminium. Onderdelen van nylon. **Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.**

↑ ↓ ↻	COD	MEASURES		KG	M³	☼	☰	CHARACTERISTICS			
		☐	☐					☐	☐	☐	☐
3,0x3,0	DARK C3030 GDR			65	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	ALU STARWHITE							ALU STARWHITE			
	ALU INOX							ALU INOX			
3,5x3,5	DARK C3535 GDR			75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	ALU STARWHITE							ALU STARWHITE			
	ALU INOX							ALU INOX			
3,0x4,0	DARK C3040 GDR			75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	ALU STARWHITE							ALU STARWHITE			
	ALU INOX							ALU INOX			





TERME DI SIRMIONE- BRESCIA



TERRAZZA MOVIDA CASTIGLIONE DI LORIA - TREVISO



FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR											OPTIONAL			SEE PAGE 95
						INOX														N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•			

# Fabric collection




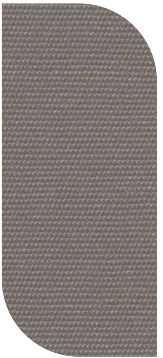







		
<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE</b>          Limita il passaggio del calore per più del 70%.          Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>SOLAR PROTECTION FACTOR</b>          Harmful UV rays and limiting heat circulation          Normm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA</b>          Indica la percentuale di trasmissione della luce          Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION</b>          % of light trasmission          Norrm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE UPF</b>          Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100%          Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p><b>UPF PROTECTION FACTOR</b>          Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%          Norrm UNI EN 13758-1:2007</p>

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



# Fabric collection

<b>350</b> <b>GR/M<sup>2</sup></b> ACRYLIC								
	<b>A1</b> ECRU NATURAL COL. NATUR	<b>T2</b> TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	<b>T3</b> BORDEAUX	<b>T6</b> GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	<b>T7</b> BIANCO WHITE BLANC WEISS	<b>T8</b> GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	<b>T9</b> GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	<b>S1</b> Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.  
 The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



*Il migliore ombrellone a braccio per uso professionale, con sistema di apertura retrattile TELAIIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore bianco. Sostegno verticale sezione 82x82 mm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinata a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Viteria in acciaio inox. Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale evitando di dover spostare i mobili sottostanti. Possibilità di inclinazione oltre il 60°C. Con la base girevole l'ombrellone può essere orientato in maniera ottimale in ogni momento della giornata. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore bianco. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base in metallo girevole 360°C. TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia.*

*The best side post parasol for a professional employ, with retractable opening system FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated white color. Side post section 82x82 mm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless steel. With opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture (unlike all cantilever parasols). Possible inclination of over 60°C. The revolving base allows besides to turn the parasol and direct it in different position during the day. All components are epoxy coated white color. Easy opening and closing with crank. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating metallic base is included. FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty*

**Guarda come funziona | See how it works**



<https://www.youtube.com/watch?v=gRoBLmcuWzY>

[info@scolaro-parasol.it](mailto:info@scolaro-parasol.it) | [www.scolaro-parasol.it](http://www.scolaro-parasol.it)



.Dimensione (metri)  
 .Dimensions (meters)  
 .Masse (Meter)  
 .Dimensions (metrès)  
 .Dimensiones ( en metros)  
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline  
 .Raingutter set  
 .Regerinnen  
 .Set gouttières  
 .Canalizador Lluvias  
 .Set regengoten



.Fodero  
 .Cover bag  
 .Schutzhuelle  
 .Housse  
 .Forro  
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato  
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
 .Visserie inox et laiton nickelé  
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice  
 .Code  
 .Artikelcode  
 .Code  
 .Código  
 .Artikelcode



.Con base/supporto  
 .With base/support  
 .Mit Staender/Huelse  
 .Avec base/support  
 .Con base/ soporte  
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola  
 .Double pulley  
 .Doppelter Seilzug  
 .Double poulie  
 .Doble polea  
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
 .Finishing for frame/structure/components  
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
 .Finition armature/structure/composants  
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68



.Lunghezza  
 .Length  
 .Laenge  
 .Longueur  
 .Longitud  
 .Lengte



.Sezione stecche  
 .Rib section  
 .Strebenprofil  
 .Section baleines  
 .Sección varillas  
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico  
 .Telescopic system  
 .Teleskopsystem  
 .Système telescopique  
 .Sistema telescópico  
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche  
 .Component/Ribs colour  
 .Farbe der Bestandteile und Streben  
 .Couleur des composants et baleines  
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso  
 .Weight  
 .Gewicht  
 .Poids  
 .Peso  
 .Gewicht



.Camino antivento  
 .Wind cap  
 .Windfang  
 .Souffle  
 .Chimenea antiviento  
 .Windvang



.Sistema retrattile  
 .Retractile system  
 .Einziehbares System  
 .Système retractile  
 .Sistema retráctil  
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"  
 .Ribs with "easy change" system  
 .Streben mit "easy change" System  
 .Baleines avec "easy change" système  
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"  
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)



.Volant  
 .Valance  
 .Volant  
 .Volant  
 .Faldón  
 .Volant



.Base girevole a 360°C  
 .Revolving base 360°C  
 .360°C drehbarer Staender  
 .Base tournant 360°C  
 .Base giratoria 360°  
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile  
 .Maximum Obtainable Stability  
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet  
 .Maximum De Stabilité Realisable  
 .Maxima Estabilidad Posible  
 .Maximaal Bereikbare Stabilleit



.Ø Palo (mm)  
 .Ø Pole (mm)  
 .Ø Mast (mm)  
 .Ø Mat (mm)  
 .Diametro mm (asta)  
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento  
 .Wind stop  
 .Windstop  
 .Block antivent  
 .Freno para el viento  
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°  
 .Inclination up to 20°  
 .Neigung bis zu 20°  
 .Inclination jusqu'à 20°  
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali  
 .Recommended weight in normal condition  
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
 .Poids recommande dans des conditions normales  
 .Peso recomendado en condiciones normales  
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)  
 .Support section (mm)  
 .Mastprofil (mm)  
 .Section support (mm)  
 .Sección soporte (mm)  
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella  
 .With winding mechanism  
 .Mit Kurbelmechanismus  
 .Avec mécanisme manivelle  
 .Con manivela  
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°  
 .Inclination up to 60°  
 .Neigung bis zu 60°  
 .Inclination jusqu'à 60°  
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto  
 .Minimum ballast required  
 .Erforderliches mindestgewicht  
 .Poids minimum requis  
 .Peso minimo requerido  
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche  
 .Ribs  
 .Streben  
 .Baleines  
 .Varillas  
 .Baleinen



.Piastre cemento  
 .Cement slabs  
 .Kiesbetonplatten  
 .Dalles ciment  
 .Planchas de cemento  
 .Betontegel