



# Leonardo Braccio **RENEWED**

I  
Ombrellone a braccio in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore grigio antracite. Molto apprezzato da sempre per la struttura robusta e adatta per un uso intenso professionale.

UK  
Cantilever parasol in aluminum with epoxy coated frame color Anthracite Grey. Since ever particularly appreciated for the strong structure and suitable for a heavy professional employ.



D  
Seitenarmschirm aus Aluminium Anthrazitgrau pulverbeschichtet. Seit immer besonders fuer die Stabilitaet geschaezt. Auch fuer einen gewerblichen Einsatz geeignet.




F  
Parasol avec bras deporté en aluminium vernis gris anthracite. Toujours apprécié pour sa structure robuste et adapte à un usage professionnel intensif.

E  
Parasol de palo lateral pintado con polvo epoxi en color antracita. Muy valorado desde siempre por la estructura robusta y adecuada para un uso profesional intenso.

NL  
Vrijhangende parasol van gepoedercoat aluminium in antracietgrijs. Al jarenlang populair vanwege de goede stabiliteit. Ook geschikt voor gebruik in de horeca.

		
400	300x300 350x350 400x400	300x400





Aluminium



C4040 LEB



I  
Ombrellone a braccio laterale robusto. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon. **Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.**

UK  
Strong cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories. **Updated and improved base and swivel system.**

D  
Starker Pendelschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon. **Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.**

F  
Parasol bras deporté robuste. Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite. Accessoires en nylon. **Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.**

E  
Brazo lateral resistente. Estructura: aluminio y piezas de acero, recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon. **Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.**

NL  
Robuuste vrijhangende parasol. Mast en baleinen: grijs geëpoxideerd aluminium en staal. **Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.**

↑ ↔	COD	MEASURES		KG	M <sup>3</sup>	CHARACTERISTICS					
		Diagram 1	Diagram 2			Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6
4,0	C4000 LEB			68	0,35	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	
3,0x3,0	C3030 LEB			68	0,35	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	
3,5x3,5	C3535 LEB			70	0,36	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	
4,0x4,0	C4040 LEB			100	0,48	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35	
3,0x4,0	C3040 LEB			70	0,36	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	



TUSCANY



FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR											OPTIONAL		BASES			SEE PAGE 95
								A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•						
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	/				
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•					

# Fabric collection




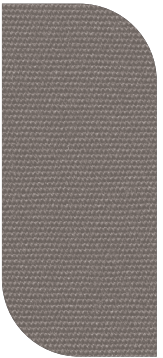







		
<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE</b>          Limita il passaggio del calore per più del 70%.          Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>SOLAR PROTECTION FACTOR</b>          Harmful UV rays and limiting heat circulation          Normm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA</b>          Indica la percentuale di trasmissione della luce          Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION</b>          % of light trasmission          Norrm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE UPF</b>          Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100%          Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p><b>UPF PROTECTION FACTOR</b>          Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%          Norrm UNI EN 13758-1:2007</p>

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



# Fabric collection

<b>350</b> <b>GR/M<sup>2</sup></b> ACRYLIC								
	<b>A1</b> ECRU NATURAL COL. NATUR	<b>T2</b> TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	<b>T3</b> BORDEAUX	<b>T6</b> GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	<b>T7</b> BIANCO WHITE BLANC WEISS	<b>T8</b> GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	<b>T9</b> GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	<b>S1</b> Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.  
 The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



*Ombrellone a braccio robusto in alluminio.*

*TELAIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore grigio antracite. Sostegno verticale sez. 10x10 cm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinare a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella con elegante cornice coprifilo. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base in metallo girevole 360°C. TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa*

*Strong side post aluminum parasol*

*FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated anthracite color. Side post section 10x10 cm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. All components are epoxy coated anthracite grey color. Easy opening and closing with crank mechanism, whose steel wire is covered by a smart covering. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating metallic base is included.*

*FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty*





.Dimensione (metri)  
 .Dimensions (meters)  
 .Masse (Meter)  
 .Dimensions (metrès)  
 .Dimensiones ( en metros)  
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline  
 .Raingutter set  
 .Regerinnen  
 .Set gouttières  
 .Canalizador Lluvias  
 .Set regengoten



.Fodero  
 .Cover bag  
 .Schutzhuelle  
 .Housse  
 .Forro  
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato  
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
 .Visserie inox et laiton nickelé  
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice  
 .Code  
 .Artikelcode  
 .Code  
 .Código  
 .Artikelcode



.Con base/supporto  
 .With base/support  
 .Mit Staender/Huelse  
 .Avec base/support  
 .Con base/ soporte  
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola  
 .Double pulley  
 .Doppelter Seilzug  
 .Double poulie  
 .Doble polea  
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
 .Finishing for frame/structure/components  
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
 .Finition armature/structure/composants  
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza  
 .Length  
 .Laenge  
 .Longueur  
 .Longitud  
 .Lengte



.Sezione stecche  
 .Rib section  
 .Strebenprofil  
 .Section baleines  
 .Sección varillas  
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico  
 .Telescopic system  
 .Teleskopsystem  
 .Système telescopique  
 .Sistema telescópico  
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche  
 .Component/Ribs colour  
 .Farbe der Bestandteile und Streben  
 .Couleur des composants et baleines  
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso  
 .Weight  
 .Gewicht  
 .Poids  
 .Peso  
 .Gewicht



.Camino antivento  
 .Wind cap  
 .Windfang  
 .Souffle  
 .Chimenea antiviento  
 .Windvang



.Sistema retrattile  
 .Retractile system  
 .Einziehbares System  
 .Système retractile  
 .Sistema retráctil  
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"  
 .Ribs with "easy change" system  
 .Streben mit "easy change" System  
 .Baleines avec "easy change" système  
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"  
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)



.Volant  
 .Valance  
 .Volant  
 .Volant  
 .Faldón  
 .Volant



.Base girevole a 360°C  
 .Revolving base 360°C  
 .360°C drehbarer Staender  
 .Base tournant 360°C  
 .Base giratoria 360°  
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile  
 .Maximum Obtainable Stability  
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet  
 .Maximum De Stabilité Realisable  
 .Maxima Estabilidad Posible  
 .Maximaal Bereikbare Stabilleit



.Ø Palo (mm)  
 .Ø Pole (mm)  
 .Ø Mast (mm)  
 .Ø Mat (mm)  
 .Diametro mm (asta)  
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento  
 .Wind stop  
 .Windstop  
 .Block antivent  
 .Freno para el viento  
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°  
 .Inclination up to 20°  
 .Neigung bis zu 20°  
 .Inclination jusqu'à 20°  
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali  
 .Recommended weight in normal condition  
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
 .Poids recommande dans des conditions normales  
 .Peso recomendado en condiciones normales  
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)  
 .Support section (mm)  
 .Mastprofil (mm)  
 .Section support (mm)  
 .Sección soporte (mm)  
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella  
 .With winding mechanism  
 .Mit Kurbelmechanismus  
 .Avec mécanisme manivelle  
 .Con manivela  
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°  
 .Inclination up to 60°  
 .Neigung bis zu 60°  
 .Inclination jusqu'à 60°  
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto  
 .Minimum ballast required  
 .Erforderliches mindestgewicht  
 .Poids minimum requis  
 .Peso minimo requerido  
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche  
 .Ribs  
 .Streben  
 .Baleines  
 .Varillas  
 .Baleinen



.Piastre cemento  
 .Cement slabs  
 .Kiesbetonplatten  
 .Dalles ciment  
 .Planchas de cemento  
 .Betontegel