



Marina

I
Ombrellone nato per soddisfare le esigenze di un prodotto compatto, ma robusto e pratico.
Può essere posizionato in molteplici location e ambienti.
Adatto ad un utilizzo nel settore balneare, piscine, balconi e terrazze.

UK
Parasol developed to meet the needs of a compact, robust and handy product.
It can be placed in multiple locations and environments.
Suitable for use in bathing, pools, balconies and terraces.


D
Dieser Sonnenschirm wurde entwickelt, um alle Erwartungen nach einem kompakten, starken und handlichen Produkt zu erfüllen. Dieser Schirm hat verschiedene Verwendungszwecke. Geeignet für den Einsatz am Meer, Schwimmbäder, Balkone und Terrassen.

F
Parasol créé pour répondre aux besoins d'un produit compact, robuste et maniable. Ce modèle trouvera sa place dans tout environnement, il est spécialement adapté aux stations balnéaires, piscines, balcons, terrasses.

E
Parasol creado para satisfacer las necesidades de un producto compacto, pero robusto y práctico. Se puede colocar en varias ubicaciones y ambientes.
Apto para un uso en las estaciones balnearias, piscinas, balcones y terrazas.

NL
Deze handige parasol is speciaal ontwikkeld voor gebruik op kleinere oppervlaktes. Ook ideaal voor strand, op balkons, bij het zwembad en terrassen.





I
Telaio in alluminio con verniciatura a polveri
colore inox. Viteria in acciaio inox e componenti
in nylon colore bianco.

UK
Aluminium Inox coated frame. Stainless steel
crews and components in white nylon.

D
Alugestell mit Pulverbeschichtung Farbe Inox.
Edelstahlschrauben und Zubehoer aus weissen
Nylon.

F
Armature en aluminium avec vernis couleur Inox.
Visserie en inox et composants en nylon blanc.

E
structura de aluminio con pintura color inox.
Tornillo de aciere inox y componentes de nylon
blanco.

NL
Het frame met, roestvrij staallook schilderij.
Schroeven van RVS, overige bewegende delen zijn
van nylon.



LECCE - ITALY



MEASURES		CHARACTERISTICS						FINISHING		COLOUR RANGE ACRYL 350 GR		OPTIONAL		BASES				
COD		KG	M ²							A1	A1			BC35A4	BC55MA4	BF6565D BF6565Z	BTT45+BTC BTT55+BTC	
3,0	C3000MAS	12	0,09	50	ALU INOX	8	ALU INOX	18x30	●	●	A1N	●	●					
2,0x2,0	C2020MAS	10	0,09	40	ALU INOX	4	ALU INOX	18x30	●	●	A1S	A1N	●	●				

Fabric collection




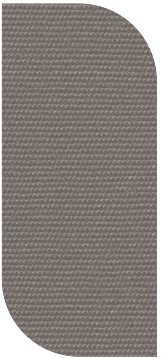







		
<p>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011</p> <p>SOLAR PROTECTION FACTOR Harmful UV rays and limiting heat circulation Norm UNI EN 410:2011</p>	<p>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011</p> <p>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION % of light transmission Norm UNI EN 410:2011</p>	<p>FATTORE DI PROTEZIONE UPF Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p>UPF PROTECTION FACTOR Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norm UNI EN 13758-1:2007</p>

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



Fabric collection

350 GR/M² ACRYLIC								
	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	T3 BORDEAUX	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	T8 GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	T9 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	S1 Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
 The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



TELAIO: Robusto in alluminio con eleganti profili ovali. Verniciato a polveri colore inox. Viteria in acciaio inox e componenti in nylon resistenti. Palo diametro 40 mm. Stecche robuste intercambiabili con sezione 18x30 mm. Apertura e chiusura con doppia carrucola.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia

*FRAME: Strong aluminum frame with elegant oval outlines. Epoxy coated color inox. Accessories in stainless steel and strong nylon components. Pole diameter 40 mm. Strong interchangeable ribs, section 18x30mm. Double pulley for an easy opening.
FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty*



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Regerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilité Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel