



# Napoli Braccio **RENEWED**

I

La praticità della soluzione a braccio laterale interamente in acciaio e alluminio verniciato antracite mantiene il design raffinato inalterato nel tempo.

UK

Handy cantilever parasol entirely made of epoxy lacquered steel and aluminium, keeps its refined design unchanged.

D

Praktischer Seitenarmschirm ganz aus pulverbeschichtetem Stahl und Aluminium. Unveränderliches und raffiniertes Design.

F

Parasol pratique avec bras excentré en acier et aluminium vernis qui n'altère en rien le design.

E

Práctica sombrilla completamente fabricada en acero y aluminio lacados, reservado para diseños inalterados y refinados.

NL

Praktische zweevende parasol geheel in geepoxideerd staal en aluminium. Uniek door zijn geraffineerde vormgeving.



350




300x300



200x300  
300x200  
300x400





Aluminium



I  
Ombrellone a braccio laterale. Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon. **Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.**

UK  
Cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories. **Updated and improved base and swivel system.**

D  
Seitenarmschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon. **Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.**

F  
Parasol bras deporté. Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite. Accessoires en nylon. **Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.**

E  
Parasol de brazo lateral. Herraje: aluminio y componentes de acero, recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon. **Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.**

NL  
Vrijhangende parasol. Mast en baleinen: grijs geëpoxeerd aluminium en staal. **Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.**

↑ ↔ ↓	COD	MEASURES		KG ↓	M <sup>3</sup> ↓	CHARACTERISTICS					
		Top View	Side View			Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6
3,5	C3500 NAB			50	0,20	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	
3,0x3,0	C3030 NAB			50	0,20	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	
2,0x3,0	C2030 NAB			48	0,20	75x75	ALU DARK	6	ALU DARK	18x30	
3,0x2,0	C3020 NAB			48	0,20	75x75	ALU DARK	6	ALU DARK	18x30	
3,0x4,0	C3040 NAB			52	0,21	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	



LAGO DI GARDA - ITALY



FINISHING										COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										BASES				SEE PAGE 95
						INOX																		
									A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1	N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING			
•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-		•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•			-	-	-	-	-	-	-	•	•					
•	-	•	•	•	•	•	•	•			-	-	-	-	-	-	-	•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•					

# Fabric collection




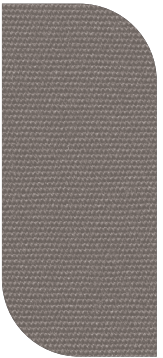







		
<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE</b> Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>SOLAR PROTECTION FACTOR</b> Harmful UV rays and limiting heat circulation Norm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA</b> Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION</b> % of light transmission Norm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE UPF</b> Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p><b>UPF PROTECTION FACTOR</b> Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norm UNI EN 13758-1:2007</p>

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



# Fabric collection

<b>350</b> <b>GR/M<sup>2</sup></b> ACRYLIC								
	<b>A1</b> ECRU NATURAL COL. NATUR	<b>T2</b> TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	<b>T3</b> BORDEAUX	<b>T6</b> GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	<b>T7</b> BIANCO WHITE BLANC WEISS	<b>T8</b> GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	<b>T9</b> GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	<b>S1</b> Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.  
 The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



*Ombrellone a braccio in alluminio.*

*TELAIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore grigio antracite. Sostegno verticale sez. 8x8 cm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinare a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Viteria in acciaio inox. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base in metallo girevole 360°C.*

*TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia*

*Side post aluminum parasol*

*FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated anthracite grey color. Side post section 8x8 cm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Accessories in stainless steel. Ribs are properly fixed to the crown one by one. All components are epoxy coated anthracite grey color. Easy opening and closing with crank. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating metallic base is included.*

*FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty*



.Dimensione (metri)  
 .Dimensions (meters)  
 .Masse (Meter)  
 .Dimensions (metrès)  
 .Dimensiones ( en metros)  
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline  
 .Raingutter set  
 .Regerinnen  
 .Set gouttières  
 .Canalizador Lluvias  
 .Set regengoten



.Fodero  
 .Cover bag  
 .Schutzhuelle  
 .Housse  
 .Forro  
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato  
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
 .Visserie inox et laiton nickelé  
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice  
 .Code  
 .Artikelcode  
 .Code  
 .Código  
 .Artikelcode



.Con base/supporto  
 .With base/support  
 .Mit Staender/Huelse  
 .Avec base/support  
 .Con base/ soporte  
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola  
 .Double pulley  
 .Doppelter Seilzug  
 .Double poulie  
 .Doble polea  
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
 .Finishing for frame/structure/components  
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
 .Finition armature/structure/composants  
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza  
 .Length  
 .Laenge  
 .Longueur  
 .Longitud  
 .Lengte



.Sezione stecche  
 .Rib section  
 .Strebenprofil  
 .Section baleines  
 .Sección varillas  
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico  
 .Telescopic system  
 .Teleskopsystem  
 .Système telescopique  
 .Sistema telescópico  
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche  
 .Component/Ribs colour  
 .Farbe der Bestandteile und Streben  
 .Couleur des composants et baleines  
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso  
 .Weight  
 .Gewicht  
 .Poids  
 .Peso  
 .Gewicht



.Camino antivento  
 .Wind cap  
 .Windfang  
 .Souffle  
 .Chimenea antiviento  
 .Windvang



.Sistema retrattile  
 .Retractile system  
 .Einziehbares System  
 .Système retractile  
 .Sistema retráctil  
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"  
 .Ribs with "easy change" system  
 .Streben mit "easy change" System  
 .Baleines avec "easy change" système  
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"  
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)



.Volant  
 .Valance  
 .Volant  
 .Volant  
 .Faldón  
 .Volant



.Base girevole a 360°C  
 .Revolving base 360°C  
 .360°C drehbarer Staender  
 .Base tournant 360°C  
 .Base giratoria 360°  
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile  
 .Maximum Obtainable Stability  
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet  
 .Maximum De Stabilité Realisable  
 .Maxima Estabilidad Posible  
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)  
 .Ø Pole (mm)  
 .Ø Mast (mm)  
 .Ø Mat (mm)  
 .Diametro mm (asta)  
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento  
 .Wind stop  
 .Windstop  
 .Block antivent  
 .Freno para el viento  
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°  
 .Inclination up to 20°  
 .Neigung bis zu 20°  
 .Inclination jusqu'à 20°  
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali  
 .Recommended weight in normal condition  
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
 .Poids recommande dans des conditions normales  
 .Peso recomendado en condiciones normales  
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)  
 .Support section (mm)  
 .Mastprofil (mm)  
 .Section support (mm)  
 .Sección soporte (mm)  
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella  
 .With winding mechanism  
 .Mit Kurbelmechanismus  
 .Avec mécanisme manivelle  
 .Con manivela  
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°  
 .Inclination up to 60°  
 .Neigung bis zu 60°  
 .Inclination jusqu'à 60°  
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto  
 .Minimum ballast required  
 .Erforderliches mindestgewicht  
 .Poids minimum requis  
 .Peso minimo requerido  
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche  
 .Ribs  
 .Streben  
 .Baleines  
 .Varillas  
 .Baleinen



.Piastre cemento  
 .Cement slabs  
 .Kiesbetonplatten  
 .Dalles ciment  
 .Planchas de cemento  
 .Betontegel