




Pompei Braccio **RENEWED**

I
Nuovo ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore Starwhite. Versione particolarmente elegante, creata anche per ambienti esclusivi. Ombrellone robusto e adatto per un uso intenso professionale.

UK
New cantilever parasol in aluminum with epoxy coated frame color Starwhite. Particularly elegant version also fitting with exclusive environments. Strong parasol suitable for a heavy professional employ.

D
Neuer Schirm aus Aluminium Starwhite pulverbeschichtet. Elegante Version auch fuer besondere Milieux gedacht. Stabiler Schirm, geeignet fuer einen gewerblichen Einsatz.

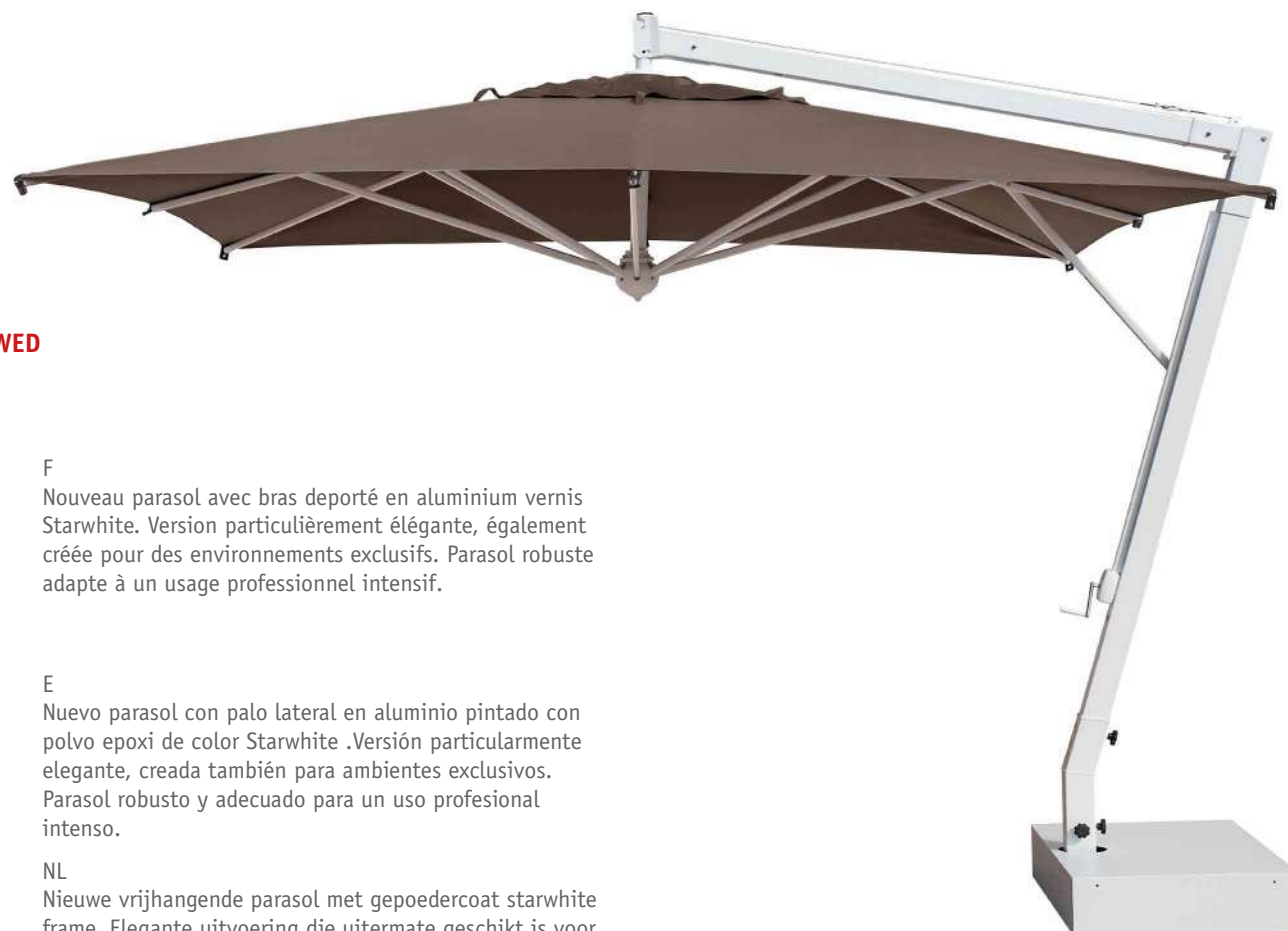

F
Nouveau parasol avec bras deporté en aluminium vernis Starwhite. Version particulièrement élégante, également créée pour des environnements exclusifs. Parasol robuste adapte à un usage professionnel intensif.

E
Nuevo parasol con palo lateral en aluminio pintado con polvo epoxi de color Starwhite .Versión particularmente elegante, creada también para ambientes exclusivos. Parasol robusto y adecuado para un uso profesional intenso.

NL
Nieuwe vrijhangende parasol met gepoedercoat starwhite frame. Elegante uitvoering die uitermate geschikt is voor een exclusieve omgeving. Sterke parasol die ook geschikt is voor de horeca.



300x300
350x350

300x400



I
Ombrellone a braccio laterale robusto. Struttura in alluminio con verniciatura a polveri epossidiche colore Starwhite. **Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.**

UK
Strong cantilever parasol. Alluminum frame epoxy coated Starwhite. **Updated and improved base and swivel system.**

D
Starker Seitenarmschirm. Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet Starwhite. **Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.**

F
Parasol avec bras deporté robuste. Armature en aluminium vernis Starwhite. **Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.**

E
Parasol de palo lateral robusto. Estructura de aluminio pintada con polvo epoxi en color Starwhite. **Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.**

NL
Sterke vrijhangende parasol. Frame van gepoedercoat aluminium in de kleur starwhite. **Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.**

↑ ↔	COD	MEASURES		↓ KG	M ³	CHARACTERISTICS						
		Top View	Side View			Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7
	3,0x3,0 C3030 PMB			75	0,35	-	92x92	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30	
	3,5x3,5 C3535 PMB			80	0,36	-	92x92	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30	
	3,0x4,0 C3040 PMB			80	0,36	-	92x92	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30	



KEMPINSKI GINEVRA - SVIZZERA



POLONIA



FINISHING										COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR												BASES			SEE PAGE 95
						INOX														N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING		
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•						
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•						
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•						

Fabric collection




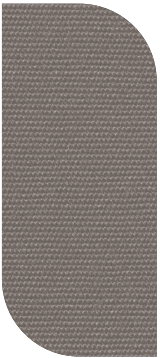







		
<p>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011</p> <p>SOLAR PROTECTION FACTOR Harmful UV rays and limiting heat circulation Normm UNI EN 410:2011</p>	<p>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011</p> <p>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION % of light trasmission Norrm UNI EN 410:2011</p>	<p>FATTORE DI PROTEZIONE UPF Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p>UPF PROTECTION FACTOR Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norrm UNI EN 13758-1:2007</p>

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



Fabric collection

								
350 GR/M² ACRYLIC	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	T3 BORDEAUX	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	T8 GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	T9 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	S1 Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



Ombrellone a braccio robusto in alluminio con finiture eleganti.

TELAIO: Sostegno verticale in alluminio con verniciatura a polveri colore bianco sez. 9,2x9x2 cm. Braccio orizzontale in alluminio verniciato a polveri colore bianco. Stecche robuste in alluminio con verniciatura a polveri colore bianco sezione 18x30 mm facilmente intercambiabili abbinata a corone brevettate in plastica per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore bianco. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella con elegante cornice coprifilo. Viteria in acciaio inox. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base in metallo girevole 360°C.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia.

Strong cantilever aluminium parasol with elegant finishing.

FRAME: Aluminium side post epoxy coated white color. Section 9,2x9,2cm. Aluminium horizontal arm epoxy coated white. Easily interchangeable strong aluminium ribs epoxy coated white color section 18x30 mm. With patented plastic crown in order to increase the resistance and life, simplify the maintenance and to improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. All components are zincated and epoxy coated white color. Easy opening and closing with crank mechanism, whose steel wire is covered by a smart covering. Accessories in stainless steel. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating metallic base is included.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Regerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbele katrollen



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilité Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabiteit



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel