



Rimini Braccio **RENEWED**

I
Modello con struttura in alluminio verniciata a polveri epossidiche con rinnovato colore starwhite. Si inserisce perfettamente in ambienti moderni e ricercati.

UK
Parasol with aluminium frame epoxy coated with renewed starwhite color. It fits perfectly into modern and sophisticated environments.

D
Schirm mit Aluminiumgestell pulverbeschichtet in der neuen Version Starwhite. Besonders fuer moderne und anspruchsvolle Mileux geeignet.

F
Modèle avec armature en aluminium vernis couleur Starwhite renouvelée. Il s'intègre parfaitement dans les environnements modernes et sophistiqués.

E
Modelo con estructura de aluminio pintada con polvo epoxi con el nuevo color Starwhite. Se introduce perfectamente en ambientes modernos y de diseño.

NL
Parasol met gepoedercoat aluminium frame in de nieuwe kleur starwhite. Past perfect in een moderne en stijlvolle omgeving.





ROMA

I
Ombrellone a braccio laterale.
Telaio: alluminio e componenti in acciaio;
verniciato a polveri colore starwhite.
Accessori in nylon. **Base e sistema girevole
aggiornato e migliorato.**















UK
Cantilever parasol.
Frame: powder coated aluminium and
steel components starwhite.
Nylon accessories. **Updated and improved
base and swivel system.**

D
Pendelschirm. Gestell aus
pulverbeschichtetem Aluminium.
Bestandteile aus Stahl Farbe starwhite
Zubehoer aus Nylon. **Aktualisierter und
verbesserter Staender mit Drehsystem.**

F
Parasol bras déporté.
Armature en aluminium vernis,
composants en acier couleur starwhite.
Accessoires en nylon. **Système de base et
de pivot mis à jour et amélioré.**

E
Parasol con brazo lateral.
Estructura: aluminio y componentes de
acero, recubierto con polvo color starwhite.
Accesorios de nylon. **Sistema de base y
giratorio actualizado y mejorado.**

NL
Vrijhangende parasol. Mast en baleinen:
starwhite geëpoxeerd aluminium en staal.
**Bijgewerkt en verbeterd basis- en
draaisysteem.**

		MEASURES		CHARACTERISTICS						
	COD			KG	M ³					
3,5	C3500 RIB			50	0,20	75x75	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x3,0	C3030 RIB			50	0,20	75x75	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x4,0	C3040 RIB			52	0,21	75x75	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30



CAPRI



FARNBOROUGH AIRPORT - UK



FINISHING

COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR

OPTIONAL

BASES

SEE PAGE 95

FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR											OPTIONAL		BASES			SEE PAGE 95
Icon 1	Icon 2	Icon 3 (360°)	Icon 4	Icon 5	Icon 6	INOX	Icon 7 (20°)	Icon 8	A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1	Icon 9	Icon 10	N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING	
•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	-	-	S1N	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	•	•	•	•	

Fabric collection




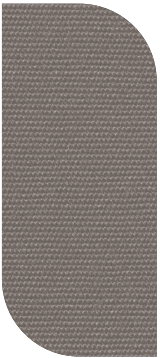







		
<p>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011</p> <p>SOLAR PROTECTION FACTOR Harmful UV rays and limiting heat circulation Normm UNI EN 410:2011</p>	<p>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011</p> <p>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION % of light trasmission Norrm UNI EN 410:2011</p>	<p>FATTORE DI PROTEZIONE UPF Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p>UPF PROTECTION FACTOR Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norrm UNI EN 13758-1:2007</p>

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



Fabric collection

								
350 GR/M² ACRYLIC	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	T3 BORDEAUX	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	T8 GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	T9 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	S1 Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



Ombrellone a braccio in alluminio.

TELAIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore bianco. Sostegno verticale sez. 8x8 cm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinata a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore bianco. Viteria in acciaio inox. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base in metallo girevole 360°C.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia

Side post aluminum parasol

FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated white color. Side post section 8x8 cm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless steel. All components are epoxy coated white color. Easy opening and closing with crank. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating metallic base is included.

FABRIC: Metallic base incl. Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Regerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilité Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabiteit



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel